



VISTA

L'ALUMINIUM UN PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

L'aluminium est un produit 100% recyclable
sans dégradation de ses propriétés.

L'utilisation de l'aluminium recyclé permet d'économiser
95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium
pur à partir de la bauxite.

L'aluminium est extrêmement durable, insensible aux
intempéries et à la corrosion avec une durée de vie de 40 à 60 ans
il participe à l'efficacité énergétique du bâtiment.

Votre distributeur

**VISTA**
FENETRE - PORTES - VOLETS

Quartier Pierrefeu
83890 - Besse sur Issole
Tel: 04 94 59 00 10
contact@mfvista.com
www.mfvista.com

Les données techniques et les photographies figurant dans le présent document n'ont
aucune valeur contractuelle du fait de l'évolution de nos gammes et de nos produits.



PRESTIGE OT75

ADAPTÉ À TOUTES
LES COMPOSITIONS

ESTHETIQUE
EPURÉE

DESIGN
CUBIQUE



PRESTIGE, ses lignes droites s'intègrent à tous les styles

Les Performances

Performances Thermiques:	Double vitrage: Jusqu'à $U_w=1,5 \text{ W/m}^2.K$ ($U_g=1 \text{ W/m}^2.K$)
Performances Acoustiques:	RA tr: de 28dB à 39dB
Performance A*E*V:	Air A*4 Eau E*7B Vent V*C3
Apport solaire :	Sw jusqu'à 0,33
Transmission lumineuse :	Tlw = 0,49

Sw = Facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l'intérieur de la pièce)
 Tlw = Transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur)
 Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur, la nature du vitrage

Les Poignées





Les Couvre-joints pour le neuf ou la rénovation en droit ou galbé



Les Vitrages décoratifs



Les grilles pour VMC

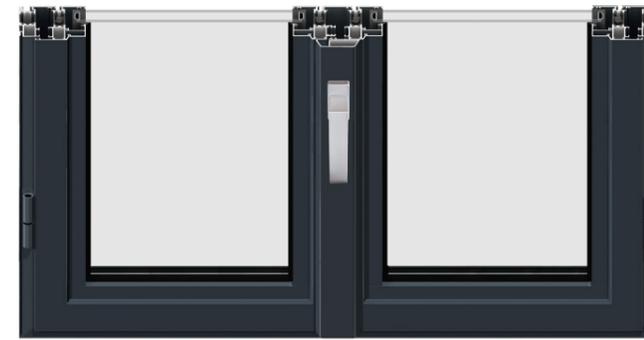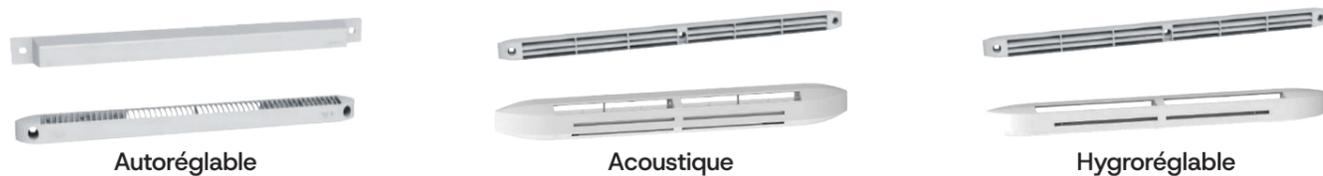

Battement avec poignée centrée



Système OSCILLO-BATTANT

PRESTIGE OT75 la gamme avec laquelle on peut composer

Les plus techniques

- Dormant Aluminium 70mm avec double baretage à rupture de pont thermique. Profilés pour tapées adaptées pour isolation de 100 à 160mm, appuis tubulaires.
- Ouvrant : Profil étroit pour fenêtre et profil large pour porte-fenêtre et serrure à barillet.
- Gamme complète pour chassis composés: imposte, allège, fixe ou ouvrant à frappe ou oscillo-battant.
- Assemblage par profil de liaison simple ou renforcé.
- Grand choix de couvre-joints pour le neuf ou la rénovation, droit ou galbé de 25 à 70mm.
- Pose en neuf sur patte à gousset avec clameaux réglables.
- Seuil pour personne à mobilité réduite (PMR) sur porte fenètre hauteur 20mm.
- Vitrage epaisseur 28mm, composition au choix

Coloris:



Le design

- Battement fenetre 117mm avec option profil spécial pour poignée centrée.
- Paumelle Aluminium avec axes en inox et fixation sur clameaux réglables.
- Système oscillo-battant avec réglage sur 3 dimensions, anti-fausse manoeuvre.
- Paumelles invisibles optionnelles: plus d'étanchéité, les joints ne sont pas coupés. Manoeuvre sur pivot pour soutenir un poids jusqu'à 100kg. Esthétique parfaite avec ouverture à 180°.
- Poignée NOVA avec design similaire aux poignées de coulissant. Avec option couleur inox ou à la teinte au choix dans la gamme VISTA.
- Poignée RASATA sans embase, look minimaliste.

Volet roulant intégré avec coffre Intérieur ou extérieur Blanc ou Ral au choix Motorisation Vista ou Somfy

