

## L'ALUMINIUM UN PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

L'aluminium est un produit 100% recyclable  
sans dégradation de ses propriétés.

L'utilisation de l'aluminium recyclé permet d'économiser  
95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium  
pur à partir de la bauxite.

L'aluminium est extrêmement durable, insensible aux  
intempéries et à la corrosion avec une durée de vie de 40 à 60 ans  
il participe à l'efficacité énergétique du bâtiment.

Votre distributeur

 **VISTA**  
FENETRE - PORTES - VOLETS

Quartier Pierrefeu  
83890 - Besse sur Issole  
Tel: 04 94 59 00 10  
contact@mfvista.com  
www.mfvista.com

Les données techniques et les photographies figurant dans le présent document n'ont  
aucune valeur contractuelle du fait de l'évolution de nos gammes et de nos produits.



**INITIAL XI 55**

**BAIE COULISSANTE  
POUR LA RÉNOVATION**

**DORMANTS  
BI-RAIL, TRI-RAIL**




**INITIAL, la baie vitrée idéale pour la rénovation**

**Les Performances**

- Performances Thermiques: Double vitrage: Jusqu'à  $U_w=1,8 \text{ W/m}^2.K$  ( $U_g=1 \text{ W/m}^2.K$ )
- Performances Acoustiques: RA tr: de 28dB à 35dB
- Performance A\*E\*V: Air A\*4 Eau E\*5B Vent V\*A2
- Apport solaire : Sw jusqu'à 0,43
- Transmission lumineuse :  $T_{lw} = 0,6$

Sw = Facteur solaire (capacité à transmettre l'énergie du soleil sous forme de chaleur à l'intérieur d'un local)  
 Tlw = Transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur d'un local)  
 Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur, la nature du vitrage

**Les Poignées**

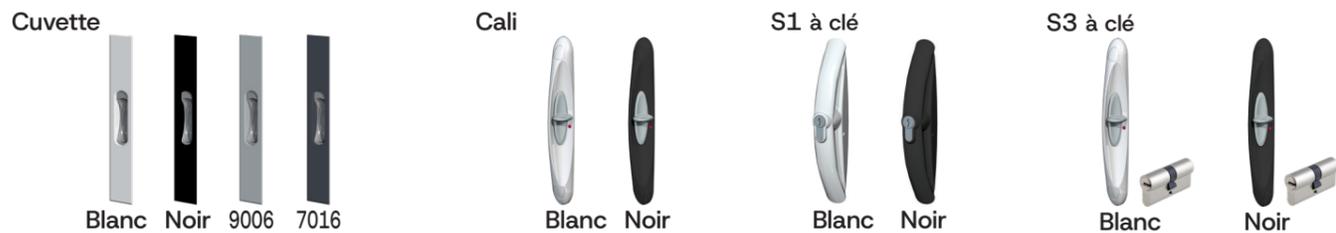

**Les Couvre-joints** pour le neuf ou la rénovation en droit ou galbé



**Les Vitrages décoratifs**



**Les grilles pour VMC**



**INITIAL XI55**

**Les plus techniques**

- Le dormant bi-rail 55mm est idéal pour des travaux de rénovation en pose sur cadres bois existants.
- Ouvrants fins pour une meilleure intégration dans la construction de vérandas ou de compositions techniques.
- Profils de liaison simple ou renforcé pour montage de châssis composés en épaisseur 55mm
- Nombreux couvre joints droits ou galbés de 25 à 70mm. Profils d'habillages pour l'extérieur en rénovation.
- Composition 2 ou 4 vantaux sur dormant bi-rail. Composition 3 ou 6 vantaux sur dormant tri-rail.
- Vitrage de base épaisseur 24mm, avec de nombreuses compositions de verres spéciaux.

**Coloris:**



**Le design**

- Design sobre pour une meilleure intégration dans des châssis composés.
- Rails de roulement amovibles en alu ou inox.
- Chariots doubles réglables avec roulettes en polyamide ou inox montées sur roulements à aiguilles.
- Gâches affleurantes réglables
- Crochets de condamnation réglables en acier à forte résistance.
- Système Anti-fausse manoeuvre: sert à éviter de percuter le pêne contre la gâche à la fermeture du vantail.
- Fermeture de sécurité 1, 2 ou 3 points.
- Poignées cuvette ou Cali coloris blanc, noir ou à la teinte de la menuiserie.

Volet roulant intégré avec coffre  
 Intérieur ou extérieur  
 Blanc ou Ral au choix  
 Motorisation Vista ou Somfy

